



FOUR

T4 LED

T4 LED

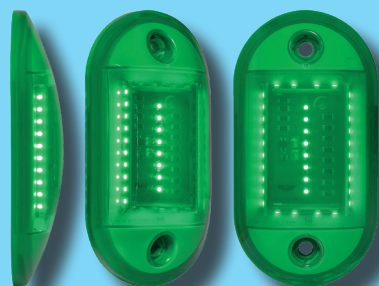

Corpo / Body / Corps

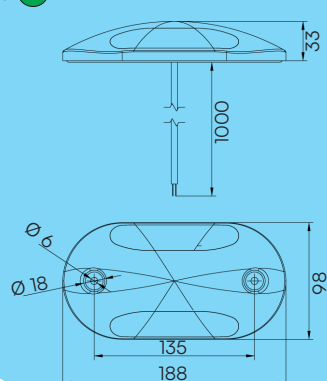

LED device engineered for signalization in different scenarios like building technology, mechanical engineering and access control systems. **T4 LED** provides steady light.

VOLTAGES

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP67
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

VO self-extinguishing PC body/lens. Totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements.

OPTICAL FEATURES

Optical group made up of 36 LEDs with high optical performance.

T4 LED*

24V ACDC ● 21408

* Per altri colori, si prega contattare il nostro Staff Commerciale

* Other colors, please contact our Sales Department

* Pour d'autres couleurs veuillez contacter notre Service Commercial

SIRENA

Dispositivo a LED integrati, progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.

T4 LED è dotato di luce fissa.

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP67

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo/cupola in policarbonato autoestinguente VO. Alta resistenza agli impatti, alle vibrazioni, alla polvere e agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Gruppo ottico costituito da 36 LED SMD ad elevata definizione ottica che producono luce fissa.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



T4 LED

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	120	160



LED - Cd max

20



Dispositif à LED intégrées développé pour la signalisation dans différents domaines comme la technologie de construction, l'ingénierie mécanique et le contrôle d'accès. **T4 LED** produit une lumière fixe.

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP67
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps/dôme en polycarbonate auto-extinguible VO. Totalement protégé contre les vibrations, la poussière et les agents atmosphériques.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Groupe optique avec 36 LED à haute définition, lumière fixe.