

ELECTRA


OVOLUX RGB

OVOLUX RGB



RGB LED

Base

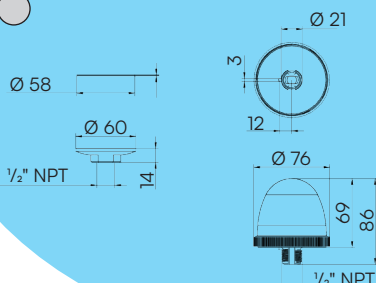

Dispositivo luminoso multicolore a luce fissa, **OVOLUX RGB** è dotato di circuito elettronico con LED **RGB**, che permette di realizzare sette colori diversi (bianco, ambra, giallo, rosso, verde, magenta, blu) risultando idoneo per le più diverse applicazioni.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base e cupola (opaline) in polycarbonato autoestinguente. Fissaggio tramite anello di chiusura.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Luce fissa. 4 LED **RGB** gestiti da circuito elettronico progettato per realizzare i seguenti colori: bianco, ambra, giallo, rosso, verde, magenta, blu.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Steady - Cd max

240V

10



OVOLUX RGB

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	90 ÷ 240
mA	220	40



Steady light multicolor device equipped with electronic circuit with **RGB LED**, **OVOLUX RGB** allows different colors (white, amber, yellow, red, green, magenta, blue) in one beacon, making this device the perfect choice for most applications.

VOLTAGES

12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66, UL TYPE 4X

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate dome (opaline) and base. Installation through locking ring.

OPTICAL FEATURES

Steady light. 4 **RGB** multicolor LED controlled by an electronic circuit allowing different colors: white, amber, yellow, red, green, magenta, blue.

OVOLUX RGB

- 12/24V ACDC
- 90/240V AC

- 30107
- 30108



Feu fixe multicolore pour signalisation machine, **OVOLUX RGB** est équipé d'un circuit électronique avec LED **RGB**, qui permet de piloter 7 couleurs (blanc, orange, jaune, rouge, vert, magenta, bleu) dans un seul feu, ce qui le destine aux applications les plus diverses.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP66, UL Type 4X

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base et dôme opalin en polycarbonate autoextinguible. Fixation par bague de serrage.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Lumière fixe. 4 LED **RGB** gérées par un circuit électronique pour réaliser les couleurs suivantes : blanc, orange, jaune, rouge, vert, magenta, bleu.